



DC 640



DC 860

DC 640-860

Double Vacuum Chamber Machines



Reepack[®]

Packaging Machinery Supplies

DC 640-860

Double Vacuum Chamber Machines



Double-chamber vacuum machines with movable lid for industrial purpose, heavy duty construction and reliability providing high production output thanks to the wide chamber dimensions and to the sealing bars length. The optionals available make the unit tailored to the product that has to be processed such as: gas injection (MAP), bi-active sealing for multi-layer bags or high- thickness pouches, external pressure adjustable speed (soft-air system), bag's excess elimination by cutting knife, automatic lid movement, special lid height to process of up to 300 mm in height, roller conveyors to transport the packaged product.

DC 640

Industrial double-chamber vacuum machine with an usable chamber area for product loading of 640 x 560 mm and provided, for each chamber, with n. 2 sealing bars (front and back) with 640 mm length and either a 100 or a 200 m³/h vacuum pump to optimize the vacuum cycle speed.

DC 860

Industrial double-chamber vacuum machine with an usable chamber area for product loading of 880 x 850 mm and provided, for each chamber, with n. 2 sealing bars (front and back) with 880 mm length and a 200/300 m³/h vacuum pump to optimize the vacuum cycle speed.

Confezionatrici sottovuoto a doppia camera con coperchio mobile, per uso industriale di robusta costruzione e affidabilità, permettono il confezionamento di grandi formati grazie alle notevoli dimensioni delle camere e dalla considerevole lunghezza delle barre saldanti, consentendo un'alta di produzione.

Gli optional disponibili rendono questa confezionatrice su misura per il prodotto che deve essere confezionato come: iniezione gas (map), barre saldanti bi-attive per sacchetti a più strati o di elevato spessore, velocità di rientro aria regolabile (sistema soft-air), eliminazione dello sfrido busta con lame di taglio, movimento automatico del coperchio, altezza coperchio speciale per confezionare prodotti alti fino a 300 mm, nastro trasportatore a rulli per la movimentazione del prodotto una volta confezionato.


DC 640

Macchina sottovuoto a doppia camera con un'area utilizzabile per il carico prodotto di 640 x 560 mm e fornita, per ogni camera, con 2 barre saldanti (fronte e retro) con lunghezza 640 mm e una pompa a vuoto da 100 o 200 m³/h per ottimizzare la velocità del ciclo del vuoto.

DC 860

Macchina sottovuoto a doppia camera con un'area utilizzabile per il carico prodotto di 880 x 860 mm e fornita, per ogni camera, con 2 barre saldanti (fronte e retro) con lunghezza 880 mm e una pompa a vuoto da 200 o 300 m³/h per ottimizzare la velocità del ciclo del vuoto.

SEALING SYSTEMS / SISTEMI DI SIGILLATURA

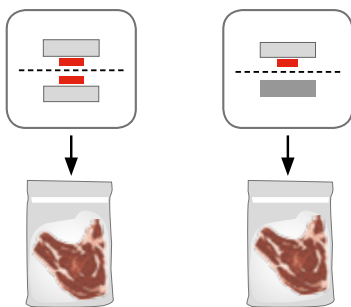


. Bi-active sealing (top and bottom)
. Sigillatura bi-attiva (sopra e sotto)

. Standard sealing (from top)
. Sigillatura standard (da sopra)




TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DC 640	DC 860
Chamber dimensions	Dimensioni camera	808 mm - 730 mm	1040 mm - 1035 mm
Chamber depth	Profondità camera	200 mm	255 mm
Distance between sealing bars	Distanza fra le barre saldanti	560 mm	838 mm
Sealing bar length	Lunghezza barra saldante	640 mm	880 mm
Vacuum pump	Pompa vuoto	100 m ³ /h (200 m ³ /h)	300 m ³ /h
Power supply	Alimentazione elettrica	3 / N / PE AC 400V 50 Hz	3 / N / PE AC 400V 50 Hz
Power consumption	Assorbimento	3 Kw / 14A	10 Kw / 48A
Max. weight	Peso	Ca. 432 Kg	Ca. 955 Kg
Machine dimensions	Dimensioni macchina	1575 x 915 x 1117 mm	2108 x 1295 x 1219 mm
OPTIONAL	OPZIONI	DC 640	DC 860
Injection gas system	Sistema iniezione gas	✓	✓
Automatic lid	Movimento coperchio automatico	✓	✓
Mechanical cutting knife	Lame di taglio meccaniche	✓	✓
Bi-active sealing	Sigillatura bi-attiva	✓	✓

SEALING BARS / BARRE SALDANTI



DC 640



DC 860



© Copyright by Reepack srl - Rk-VC-DC-Rev/000-0116

Due to continuous improvement, designs and specifications are subject to change without notice. / A causa di continui miglioramenti, si riserva la facoltà di apportare modifiche ai dati esposti senza alcun preavviso.

Reepack S.r.l. Soc.Unip.
I - 24068 Seriate, Bergamo
reepack@reepack.com

Reepack Verpackungsmaschinen GmbH
D - 76297 Stutensee
reepack-de@reepack.com

Reepack Packaging Machinery S.L.
E - 08027 Barcelona
reepack-es@reepack.com

Reepack Brasil Ltda
B - CEP 04717-004 São Paulo
reepack-br@reepack.com